


Plokšti kėlimo diržai

FLAT WEBBING SLING

► APKROVOS LENTELĖ, PRIKLAUSOMAI NUO KĖLIMO BŪDO


EN 1492-2 standartas
Saugos koeficientas 7:1

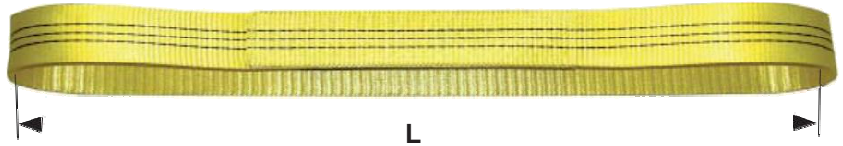

PLOKŠČIAS KĖLIMO DIRŽAS

			posvyrio kampas				
			tiesiai	per kilpą	„U“	a = 7° to 45°	a = 45° to 60°
KĖLIMO BŪDAS							
			koeficientas				
			1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
WLL	SPALVA	PLOTIS					
1 t	VIOLETINĖ	30	1000	800	2000	1400	1000
2 t	ŽALIA	60	2000	1600	4000	2800	2000
3 t	GELTONA	90	3000	2400	6000	4200	3000
4 t	PILKA	120	4000	3200	8000	5600	4000
5 t	RAUDONA	150	5000	4000	10000	7000	5000
6 t	RUDA	180	6000	4800	12000	8400	6000
8 t	MĖLYNA	240	8000	6400	16000	11200	8000
10 t	ORANŽINĖ	300	10000	8000	20000	14000	10000
15 t	ORANŽINĖ	240	15000	12000	30000	21000	15000
20 t	ORANŽINĖ	300	20000	16000	40000	28000	20000

DVIGUBAS PLOKŠČIAS KĖLIMO DIRŽAS

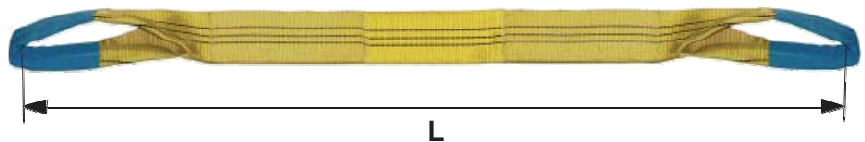

			posvyrio kampas				
			tiesiai	per kilpą	„U“	a = 7° to 45°	a = 45° to 60°
KĖLIMO BŪDAS							
			koeficientas				
			1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
WLL	SPALVA	PLOTIS					
1 t	VIOLETINĖ	30	1000	800	2000	1400	1000
2 t	ŽALIA	60	2000	1600	4000	2800	2000
3 t	GELTONA	90	3000	2400	6000	4200	3000
4 t	PILKA	120	4000	3200	8000	5600	4000
5 t	RAUDONA	150	5000	4000	10000	7000	5000
6 t	RUDA	180	6000	4800	12000	8400	6000
8 t	MĖLYNA	240	8000	6400	16000	11200	8000
10 t	ORANŽINĖ	300	10000	8000	20000	14000	10000
15 t	ORANŽINĖ	240	15000	12000	30000	21000	15000
20 t	ORANŽINĖ	300	20000	16000	40000	28000	20000